

MVRU4형


● 호칭형번의 구성예

MVRU 4 285

테이블 건장

MVRU 일반형
MVRUR 레이더프형
MVRUA 알루미늄형

형번

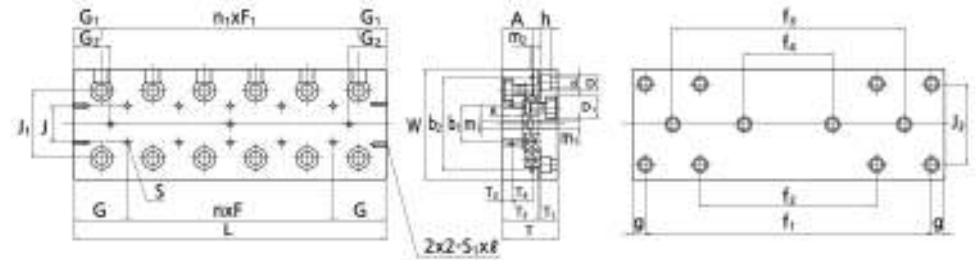

호칭형번	주요 치수					테이블면 치수										
	최대 스토르크	폭* W	높이* T	길이 L	건장 g	테이블 장착탭 위치				속면 장착탭 위치						
						J	nxF	G	S	J1	n1xF1	G1	G2	b1	T2	S1xL1
MVRU 4085	50	80	35	85	1500	-	42.5	M5x0.8	53	1x40	22.5	10.5	55	6.5	M3 (피치 0.5x6)	
MVRU 4125	75			125	2310	1x40				2x40						18
MVRU 4165	105			165	3120	2x40				3x40						23
MVRU 4205	135			205	3930	3x40				4x40						30.5
MVRU 4245	155			245	4740	4x40				5x40						38
MVRU 4285	185			285	5550	5x40				6x40						43

(단위: mm)

															베이스면 장착 구멍 위치					기본정격하중		정격하중모멘트			정도	
T2	T1	K	dxDxh	D1	m1	A	m2	J2	f1	f2	f3	f4	g	Z	C	C0	MP0	MR0	Mγ0	ΔC	ΔD					
24	10.5	12.5	5.5x9.5x6	9.5	M4	18.5	M4	60	65	-	-	-	10	7	5.90	8.11	64.9	57.4	162	2	5					
									80	-	-	-	11	8.82	13.5	147	134	270	3	7						
									120	-	-	-	14	11.5	18.9	200	214	378								
									160	80	-	-	22.5	18	14.0	24.3	330	347			486					
									200	120	-	-	22	16.3	29.7	492	513	694								
									240	160	-	-	26	18.6	35.1	687	711	703								

- 주 (1) 폭(W)과 높이(T)의 오차범위는 ±0.1입니다.
 (2) 고내식성의 스테인리스 타입도 제작 가능합니다.
 호칭형번 끝에 -SU 기호를 붙여 지정 바랍니다.
 예) MVRU-4085-SU

스테인리스 타입 기호
(테이블, 베이스: 알루미늄)

